

物流現場や製造工場などでの導入に最適

感熱紙ラベル対応 コンパクトプリンター

E-40D/40C

省スペース性と堅牢性を兼ね備えたコンパクトなスチール製ボディ



E-40D



E-40C (カッター内蔵モデル)

Point!

1. 小型軽量

現場で邪魔にならない縦型の省スペース設計です。

2. 堅牢

過酷な環境での使用に耐えるスチール製の筐体を採用しています。

3. スピーディに印刷

ダイレクトサーマル方式なのでセットアップも印字もスピーディに進みます。

4. 安心のインターフェース

USBとRS-232Cに対応しています。
工場オプションでLANにも対応可能です。

5. カッター内蔵モデルをラインナップ

印字出力した用紙を、任意の枚数ごとに裁断することが可能です。


■ 物流現場や製造工場などでの導入に適したラベルプリンターです

コンパクトサイズなので、ちょっとしたスペースに置くことができ、丈夫なスチール製の筐体なので破損の心配が少なくなります。シンプルな操作ボタンや差し込むだけの給紙機構など、どなたでも迷わずに使うことができるよう設計されています。Windows用ラベル発行ソフト「S-60+」にも対応しており、パソコンとの接続やラベル印刷も簡単に行えます。ダイレクトサーマル方式なので、感熱紙を使用した送り状や荷札、製品の管理ラベルなどの発行に最適です。

感熱紙ラベル対応コンパクトプリンター E-40D/40C

コンパクトな筐体にもかかわらず、大型のダイレクトサーマル印字ヘッドを搭載しているため、大型ラベルや三層送り状ラベルにも印字可能です。バーコードも大きく印字できるため、自動仕分けシステムなどでの認識率の向上に貢献します。

■ラベル印字サンプル

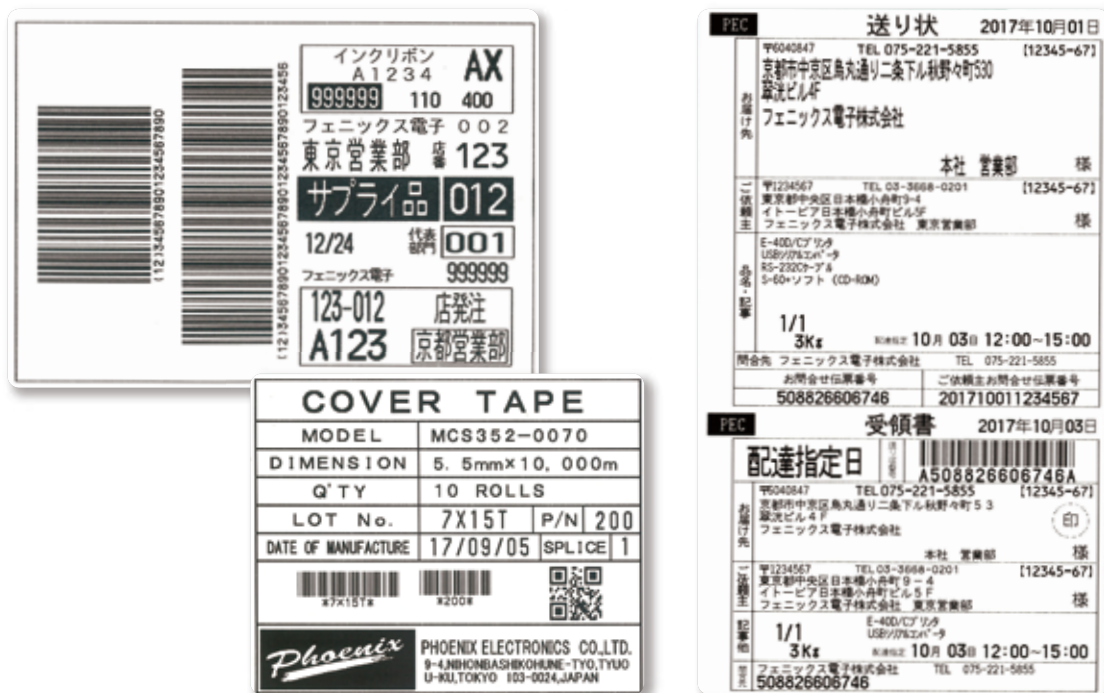

■仕様

モデル名		E-40D	E-40C
カッター		カッター無し	カッター内蔵
印字方式		ダイレクト方式	
印字密度		8 dot/mm	
印字速度		最大100mm/秒	
印字幅		最大104mm	
印字長		最大300mm(1ラベル長当たり)	
用紙サイズ		幅60~112mm 長さ35~305mm	
用紙形態		折札 (ロール紙不可)	
センサータイプ		札穴:透過式 (ラベル間の台紙の検出)	
文字種類		英字、数字、カナ、記号、漢字JIS第一・第二水準、OCR-B	
バーコード種類	バーコード	JAN13/8、NW7、CODE39、CODE128、ITF	
	二次元コード	QR(モデル2)、マイクロQR、DataMatrix、PDF(近日搭載予定)	
文字サイズ		SS、S、M、L、LL、JIS漢字16X16、24X24、32X32dot	
回転方向		0°、90°、180°、270°	
拡大倍率		縦・横 1~9倍 (但しバーコードは横拡大のみ)	
インターフェース		RS232C、USB(VCOM)、LAN(工場オプション)	
電源/消費電力		AC100V±10%以下	
外形寸法/重量		240(W) X 130(D) X 185(H) / 約3.5kg	

資料請求・お問合せは



フェニックス電子株式会社
PHOENIX ELECTRONICS CO., LTD.

URL <http://www.phoenix-denshi.co.jp>

本社営業部 〒604-0847 京都府京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町530 翠洗ビル4F TEL 075(221)5855 FAX075(221)5377
 東京営業部 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町9-4 イトーピア日本橋小舟町ビル5F TEL 03(3668)0201 FAX03(3668)0203
 中部営業所 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山38 TEL 0568(29)2145 FAX0568(29)2146