

物流現場や製造工場などでの導入に最適

感熱紙ラベル対応 コンパクトプリンター

EN-40

省スペース性と堅牢性を兼ね備えたコンパクトなスチール製ボディ



EN-40

Point!

1. 小型軽量

現場で邪魔にならない縦型の省スペース設計です。

2. 堅牢

過酷な環境での使用に耐えるスチール製の筐体を採用しています。

3. スピーディに印刷

ダイレクトサーマル方式なのでセットアップも印字もスピーディに進みます。

4. 安心のインターフェース

USBとRS-232Cに対応しています。
工場オプションでLANにも対応可能です。

5. カッター内蔵(オプション)

印字出力した用紙を、任意の枚数ごとに裁断することが可能です。



オプション カッター内蔵


■ 物流現場や製造工場などでの導入に適したラベルプリンターです

コンパクトサイズなので、ちょっとしたスペースに置くことができ、丈夫なスチール製の筐体なので破損の心配が少なくなります。シンプルな操作ボタンや差し込むだけの給紙機構など、どなたでも迷わずに使うことができるよう設計されています。Windows用ラベル発行ソフト「マウスウッズIII / ランキッズ」にも対応しており、パソコンとの接続やラベル印刷も簡単に行えます。ダイレクトサーマル方式なので、感熱紙を使用した送り状や荷札、製品の管理ラベルなどの発行に最適です。

感熱紙ラベル対応コンパクトプリンター EN-40

コンパクトな筐体にもかかわらず、大型のダイレクトサーマル印字ヘッドを搭載しているため、大型ラベルや三層送り状ラベルにも印字可能です。バーコードも大きく印字できるため、自動仕分けシステムなどでの認識率の向上に貢献します。

■ラベル印字サンプル

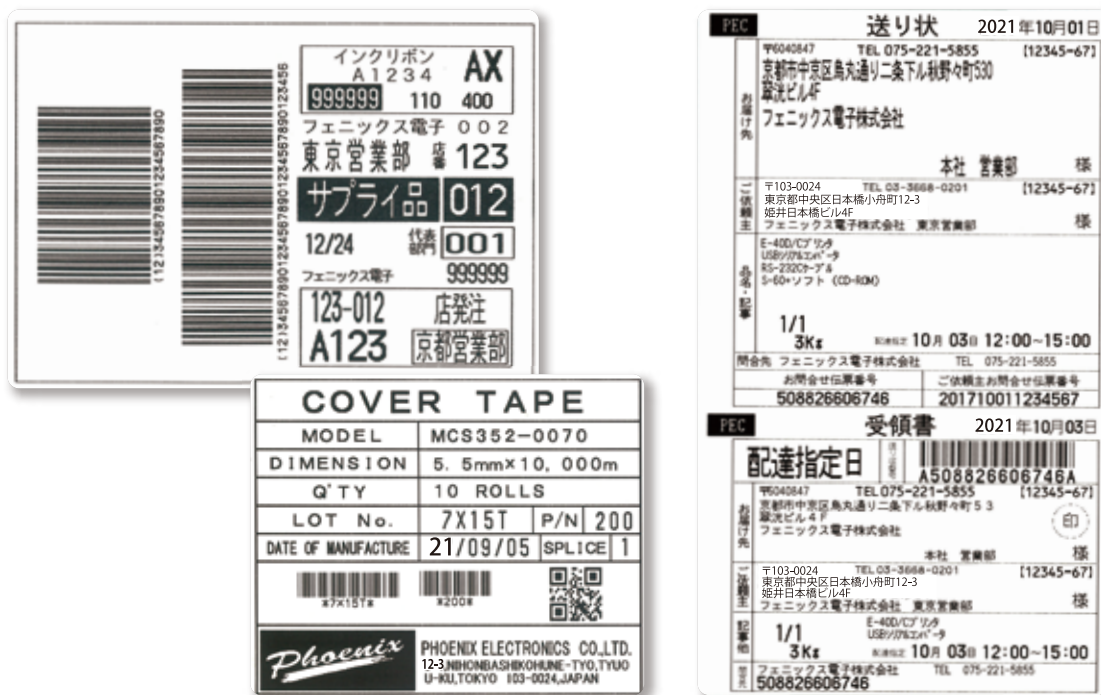

■仕様

モデル名		EN-40
印字方式	ダイレクト方式	
印字密度	8dot/mm	
印字速度	最大100mm/秒	
印字幅	最大104mm	
印字長	最大300mm(1ラベル長当たり)	
用紙サイズ	幅60~112mm 長さ35~305mm	
用紙形態	ファンフォールド(折り)、ロール紙(*1)	
センサータイプ	札穴:透過式(ラベル間の台紙の検出)	
文字種類	英字、数字、カナ、記号、漢字JIS第一・第二水準、OCR-B	
バーコード種類	バーコード	JAN13/8、NW7、CODE39、CODE128、ITF
	二次元コード	QR(モデル2)、マイクQR、DataMatrix
文字サイズ	SS、S、M、L、LL、JIS漢字16X16、24X24、32X32dot	
回転方向	0°、90°、180°、270°	
拡大倍率	縦・横 1~9倍(但しバーコードは横拡大のみ)	
インターフェース	RS232C、USB(VCOM)、LAN(工場オプション)	
電源/消費電力	AC100V±10%以下	
外形寸法/重量	240(W) X 130(D) X 185(H) / 約3.5kg	
工場オプション	カッターユニット	

*1 別途ホルダーが必要になりますのでご相談ください

資料請求・お問合せは



URL <http://www.phoenix-denshi.co.jp>

本社営業部 〒604-0847 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町530 翠光ビル4F TEL 075-221-5855 FAX 075-221-5377
 東京営業部 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町12-3 姫井日本橋ビル4F TEL 03-3668-0201 FAX 03-3668-0203
 中部営業所 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山38 TEL 0568-29-2145 FAX 0568-29-2146

マウスウッズⅢ / ランキッズ Windows用 タグ・ラベルレイアウトデザイン編集ソフト

タグやラベルなどのレイアウトデザインと印字出力を簡単に行えるソフトで、ロゴマークやバーコード・二次元コードを配置したり、お好みのWindowsフォントを使って、機能的で見栄えの良いタグやラベルを簡単に作成することができます。



マウスウッズⅢ

- 簡単な操作でタグやラベルの印字レイアウトができます。
- ディスプレイの表示通りにタグやラベルを印字する事ができます。
- バーコードや二次元コードの他、オリジナルロゴマークの印字も可能です。
- LAN経由の印字出力に対応したランキッズもご用意しています。