


# ポリチューブ製袋機

PEC

袋の深さは、希望する深さの数値を入力して設定完了。

## MSR-430Ⅲ

印字機能搭載

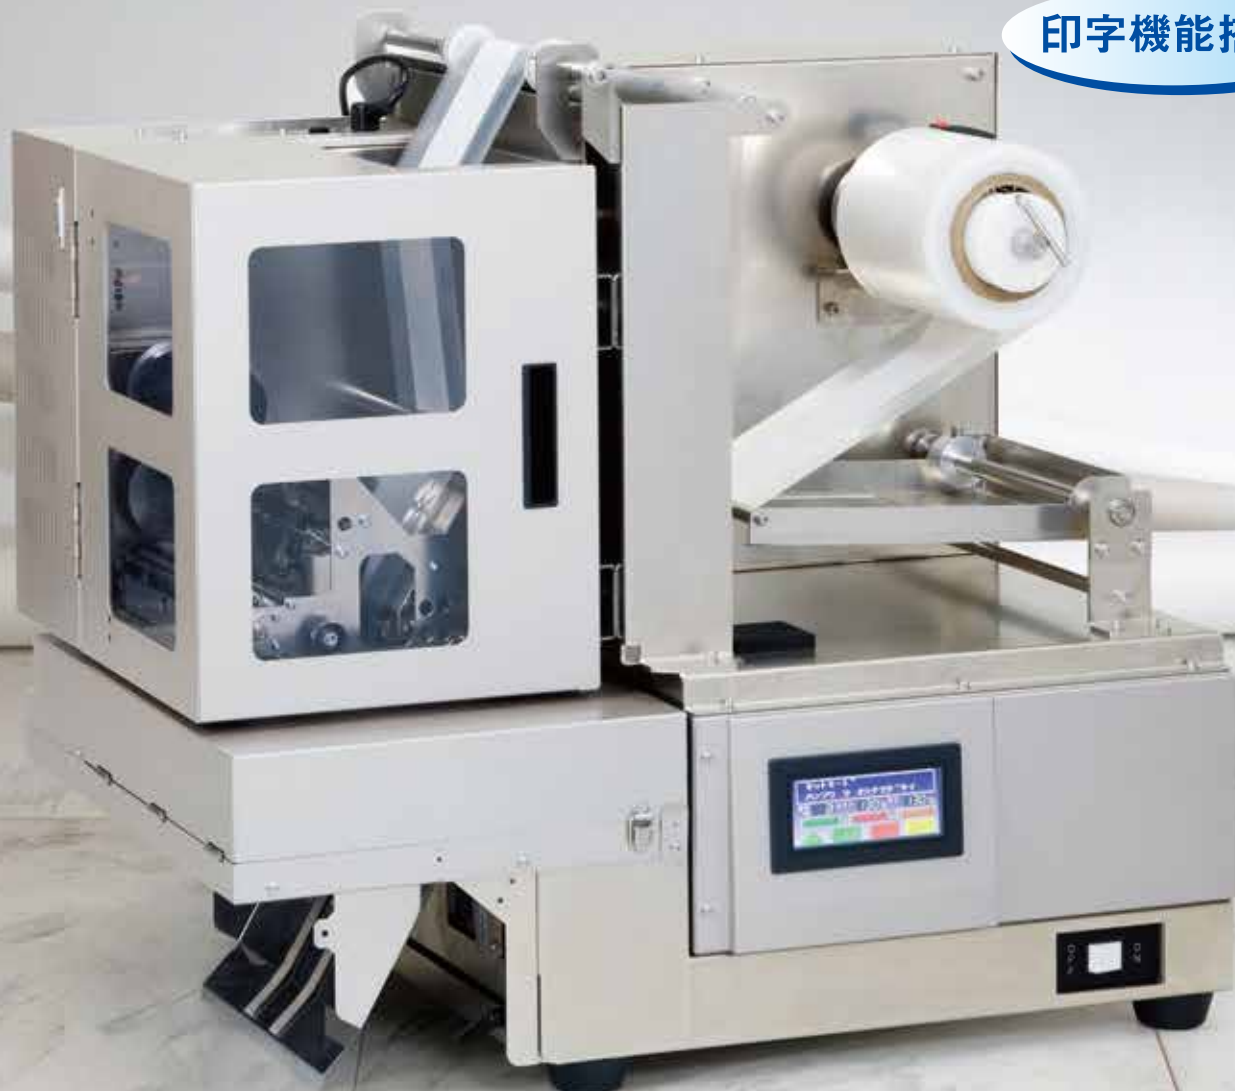

### フリーカットシステム標準搭載

- この1台で100～200mm幅までのポリ袋を作成できます。
- この1台で100～300mm長さのポリ袋を作成できます。
- この1台で文字はもちろん、バーコード、QRコード、絵図を印字したポリ袋を作成できます。
- この1台で30袋/分(100mm)作成できます。
- リボンの無駄をなくすために、マイザー機能を標準搭載しました。
- 袋底のシールドは、熱熔着だから、液体や気体の抜けがありません。

## ■ポリ袋と印字サンプル



100×100mm

100×200mm


150×100mm

150×200mm

### ■仕様

●このパンフレットに掲載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

型番		MSR-430Ⅲ
印字方式	番	熱転写方式
印字速度	式	最大200mm/秒(リボンマイザー機能を使用しないとき)
印字幅	度	最大108mm
印字長	幅	最大120mm(1袋長当たり)
印字密度	長	300dpi(11.8ドット/mm)
印字位置検出方式	密度	透過式センサー
インターフェース	方式	RS-232C、LAN
文字種類	検出	英字、数字、カナ、記号、漢字JIS第1、2水準およびOCR-B
バーコードの種類	方式	バーコード JAN/EAN、NW-7、CODE39、CODE128、ITF 二次元コード PDF417、QRコード
文字サイズ	種類	SSS、SS、S、MS、M、ML、L、LL、EV、FV、GV、漢字JIS(16×16、24×24、32×32ドット)
方向(回転)	サイズ	文字 0°、90°、180°、270° バーコード 0°、90°、180°、270°
拡大(倍率)	回転	文字 1~9倍(縦、横それぞれ独立整数倍可能) バーコード 1~9倍(横整数倍率のみ可能)
チューブポリ仕様	拡大	幅 100~200mm
	長さ	100~300mm(1袋長)
	厚さ	0.04~0.08mm(40~80ミクロン)
チューブポリ外形仕様	適用ポリ	指定ポリエチレンのみ(弊社指定ポリ)
	形状	巻(ロール形状)
インクリボン仕様	内、外径寸法	巻き取り芯内径φ76mm。外径φ250mm以下
	方向	内巻(印字面が内側となる巻き方向)
	形状	巻(ロール形状)、標準製品の長さ:400m
シール方式	幅	55~110mm、標準製品の幅:55、65、75、85、110mm
	方向	内巻(インク塗布面が内側となる方向)
深さ指定方式	方式	熱溶着方式
製袋速度	指定	数値入力、またはアイマーク検出方式
外形寸法	速度	約30袋/分(深さ、100mmのとき)
重量	寸法	本体 約580(W)×750(D)×670(H)mm
電源・電圧	重量	約80kg
消費電力	電圧	AC100V±10%、50/60Hz
環境条件	消費	450VA以下
	動作時	10~30°C(最適15°C)、40~70%RH
オプション	保管時	0~45°C、30~90%RH(非結露)
	専用設置台、除電器、パトライト、バーコードスキャナー	

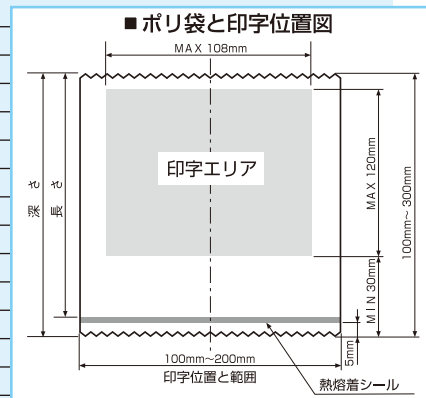

このパンフレットに記載されている会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。

資料請求・お問合せは

**PEC** フェニックス電子株式会社  
PHOENIX ELECTRONICS CO.,LTD.

URL <http://www.phoenix-denshi.co.jp>

本社営業部 〒604-0847 京都府京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町530 翠洗ビル4F TEL 075(221)5855 FAX075(221)5377  
東京営業部 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町9-4 イトーピア日本橋小舟町ビル5F TEL 03(3668)0201 FAX03(3668)0203  
中部営業所 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山38 TEL 0568(29)2145 FAX0568(29)2146